

HEATSPOT KIT G2 6X0,4W 6X20LM 2700K BS

Heatspot G2 Kit BS 2.700K, Sauna downlight, 6x20lm, effekt kit 3,8W.
Fasedæmpbar driver inkluderet. Udskiftelige frontringe.

El-nr.: 5443006022
EAN nr.: 7392971138800
Type nr.: 7474366
Leverandør: SOLAR LIGHT
Min. køb: 1
Pak. st.: 20



Specifikationer

Indbygningsdiameter: 20 mm
Farvetemperatur: 2700 - 2700 K
Effektiv lysstrøm: 20 lm
Kapslingsfarve: Rustfrit stål
Udvendig diameter: 25 mm
Afskærmningsmateriale: Glas opal
Antal poler: 2
Ball test VDE07-10-13: Nej
Beskyttelsesklasse (IEC 60529): III
Brandmodstandsdygtighed "D": Nej
Brugbar til kontorarbejdsplads: Nej
Dæmning af sinuskurve reduktion: Nej
Dæmning på bagkant: Ja
Dæmning på forkant: Ja
Dæmpbar: Ja
Dæmpning 0-10 V: Nej
Dæmpning 1-10 V: Nej
Dæmpning af spændingsmodulering: Nej
Dæmpning afhængig af kontrol udstyr: Nej
Dæmpning DALI: Nej
Dæmpning DMX: Nej
Dæmpning DSI: Nej
Dæmpning GPRS: Nej
Dæmpning LineSwitch: Nej
Dæmpning med touch: Nej
Dæmpning med trykknop: Nej

Fatning: Ingen
Filament testet i forhold til IEC 60695-2-11: Ingen
Garanti: 5 year
HACCP: Nej
Højde/dybde: 30 mm
Ikke dæmpbar: Nej
Indbygning i isoleret loft brandbeskyttelse: Nej
Indbygningshøjde/dybde: 27 mm
Indendørs/udendørs: Indendørs
Indstillingsmuligheder: Ikke justerbar
Justerbar farvetemperatur: Nej
Justerbar lysfordeling: Nej
justerbar lysstrøm: Trinløst variabel
Kapslingsklasse (IP): IP44
Lampeeffektivitet: 50 lm/W
LED nominell strøm ved konstant strøm: 150 - 150 mA
Ledertværsnit: 1 mm²
Levetid L70/B10 ved 25 °C: 100000 h
Levetid L70/B50 ved 25 °C: 100000 h
Lysfordeler: Diffuser linse / optik / panel
Lysfordeling: Symmetrisk
Lyskildetype: LED ikke udskiftelig
Lysstrøm: 20 - 20 lm
Lysstyrke: 20 cd
Lysudbytte: 50 lm/W
Lysudstråling: Direkte

solar light

Dæmpning potentiometer (integreret):	Nej
Dæmpning producentens eget system:	Nej
Dæmpning programmerbar:	Nej
Dæmpning RF:	Nej
Dæmpning zigbee:	Nej
DoC (CE):	Ja
Egnet for antal lamper:	1
Egnet til indbygning:	Ja
Egnet til klemmemontering:	Nej
Egnet til lavspændingskabelsystem:	Nej
Egnet til loftmontage:	Ja
Egnet til loftpendel:	Nej
Egnet til påbygning:	Nej
Egnet til piedestal/gulvmontering:	Nej
Egnet til strømskinnemontering:	Nej
Egnet til traversmontage:	Nej
Egnet til vægmontering:	Nej
Enec:	Nej
Energieffektivitetsklasse:	A
Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe:	A++ , A+ , A (LED)
Farve konsistens (McAdam ellipse):	SDCM3
Farve på lys:	Hvid
Farvegengivelsesindeks:	90-100 (klasse 1A)

Yderligere specifikationer

Fødevarekontaktmateriale:	Nej
REACH - indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten?:	Nej

Tekst


Komplet sæt, som gør det nemt at montere diskrete og stemningsfulde små lyspunkter for en dekorativ belysning i saunaen. Armaturer i børstet stål med tilpasset lysmængde og god afblænding. Armaturerne har to kabler med hurtigkobling for fleksibel seriekobling. Sættet består af 6 armaturer med fasedæmpbar driver og forlængerkabel samt tilslutningskabler. Findes også som enkeltarmatur. Driveren kan drive og dæmpe 5-12 armaturer. Der findes frontringe i sort og messing som tilbehør.

Material:	Aluminium
Materialekapslinger:	Aluminium
Med bevægelsessensor:	Nej
Med forkobling:	Ja
Med lyskilde:	Ja
Med lyssensor:	Nej
Nødstrømsforsyning integreret:	Nej
Nominel omgivelsestemperatur ifølge IEC62722-2-1:	-20 - 120 °C
Nominel spænding:	230 - 230 V
Overfladebehandling:	Lakeret
Overfladebørstet:	Ja
Reflektor:	Mat
Sortiment:	PRO
Spændingstype:	AC
Strålingsvinkel:	Bred stråle 40-80°
Styreenhed:	LED regulering, strømstyret
Systemeffekt:	3.8 W
Tilkoblingsbart ledertværsnit:	1 - 1 mm ²
Tilslutningstype:	Stikklemme
Total harmonisk forvrængning (THD):	Andet
Type af leder:	Gennemfortrådninger inkluderet
Udskifteligt betjeningsudstyr:	Ja
Velegnet til vægmontering:	Nej

ROHS:	Ja
-------	----

solar light

[MANUFAC] Solar Light

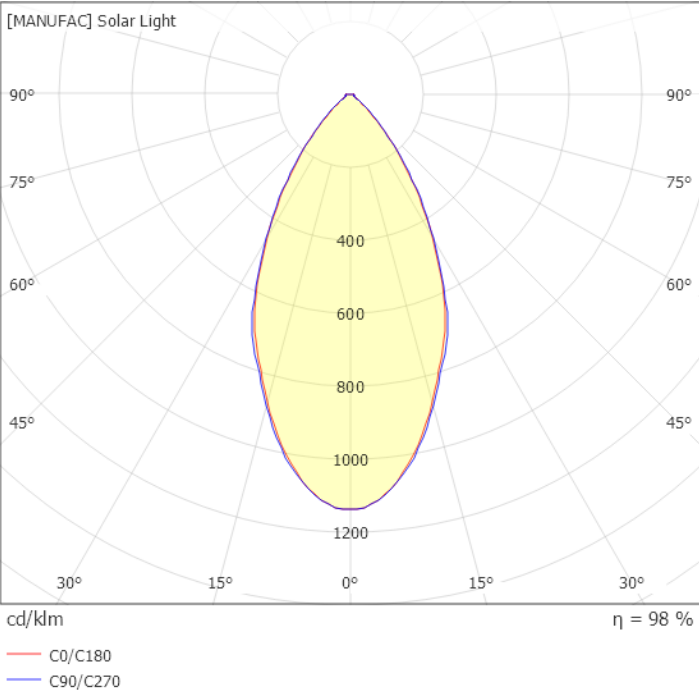

[MANUFAC] Solar Light

Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room size		Line of vision across the lamp axis					Line of vision along the lamp axis				
X	Y										
2H	2H	19.6	20.4	19.9	20.7	21.0	19.7	20.4	20.0	20.8	21.1
	3H	19.6	20.2	19.9	20.6	21.0	19.6	20.3	20.0	20.7	21.1
	4H	19.6	20.2	20.0	20.6	21.0	19.7	20.3	20.1	20.7	21.1
	6H	19.7	20.3	20.1	20.7	21.1	19.8	20.4	20.2	20.8	21.2
	8H	19.8	20.3	20.2	20.8	21.2	19.8	20.4	20.3	20.8	21.3
	12H	19.9	20.4	20.3	20.8	21.3	19.9	20.5	20.4	20.9	21.4
4H	2H	19.4	20.0	19.8	20.4	20.8	19.5	20.1	19.9	20.5	20.9
	3H	19.4	20.0	19.9	20.4	20.8	19.5	20.1	20.0	20.5	20.9
	4H	19.5	20.0	20.0	20.5	20.9	19.6	20.1	20.1	20.5	21.0
	6H	19.7	20.1	20.2	20.6	21.1	19.8	20.2	20.3	20.7	21.2
	8H	19.9	20.3	20.4	20.8	21.3	20.0	20.3	20.5	20.8	21.4
	12H	20.1	20.4	20.6	20.9	21.5	20.1	20.5	20.7	21.0	21.5
8H	4H	19.5	19.9	20.0	20.4	20.9	19.6	20.0	20.1	20.5	21.0
	6H	19.8	20.1	20.4	20.7	21.3	19.9	20.2	20.5	20.7	21.3
	8H	20.1	20.3	20.7	20.9	21.5	20.2	20.4	20.7	21.0	21.6
	12H	20.4	20.6	21.0	21.2	21.8	20.5	20.7	21.1	21.2	21.9
12H	4H	19.5	19.8	20.0	20.3	20.9	19.6	19.9	20.1	20.4	21.0
	6H	19.9	20.1	20.4	20.7	21.3	19.9	20.2	20.5	20.7	21.3
	8H	20.1	20.4	20.7	20.9	21.6	20.2	20.4	20.8	21.0	21.7
Variation of the viewer position for luminaire distances S											
S = 1.0H		+2.6 / -2.8					+2.6 / -2.8				
S = 1.5H		+4.9 / -3.3					+4.9 / -3.4				
S = 2.0H		+6.8 / -3.8					+6.8 / -3.9				
Default table		BK02					BK02				
Correction summand		2.4					2.5				
Corrected glare indices referring to 20 lm lm total luminous flux.											