

Harvia LED Spot RGBW 5 W

HARVIA

Instructions for installation and use
Gebrauchs- und Montageanweisung

Item no.
LED-SP-RGBW-5 / 1-049-836

CC
350 mA

EN

DE



KONSTANTSTROM
CONSTANT CURRENT



CE UK
CA


Technische Daten:

Leistung	5 W
Versorgung	Konstantstrom CC 4 x 350 mA Gemeinsame Anode
Lichtausbeute	120 lm
DMX-Treiber	DMX-CC oder LC-CC-VP
CRI	Ra > 80
IP Grad	IP65, 0-99% rH
Temperatur Vorderseite	-25° C bis 125° C
Temperatur Rückseite	-25° C bis 40° C
Abmessungen	Ø 90 x 91 mm [DxH]
Ausschnitt	Ø 68 mm
Glas	Gehärtetes Milchglas
Gehäuse	AL6063
Max. Lebensdauer	30.000 h
Anschlussleitung	2 m (5 x 0,5 mm ²)

Technical specifications:




Power	5 W
Supply	Constant current CC 4 x 350 mA Common Anode
Luminance	120 lm
DMX-Driver	DMX-CC or LC-CC-VP
CRI	Ra > 80
IP Grade	IP65, 0-99% rH
Temperature front	-25° C to 125° C
Temperature rear	-25° C to 40° C
Dimensions	Ø 90 x 91 mm [DxH]
Cutting	Ø 68 mm
Glass	Tempered frosted glass
Housing	AL6063
Max. life time	30.000 h
Connection cable	2 m (5 x 0,5 mm ²)

Abmessungen / Dimensions:

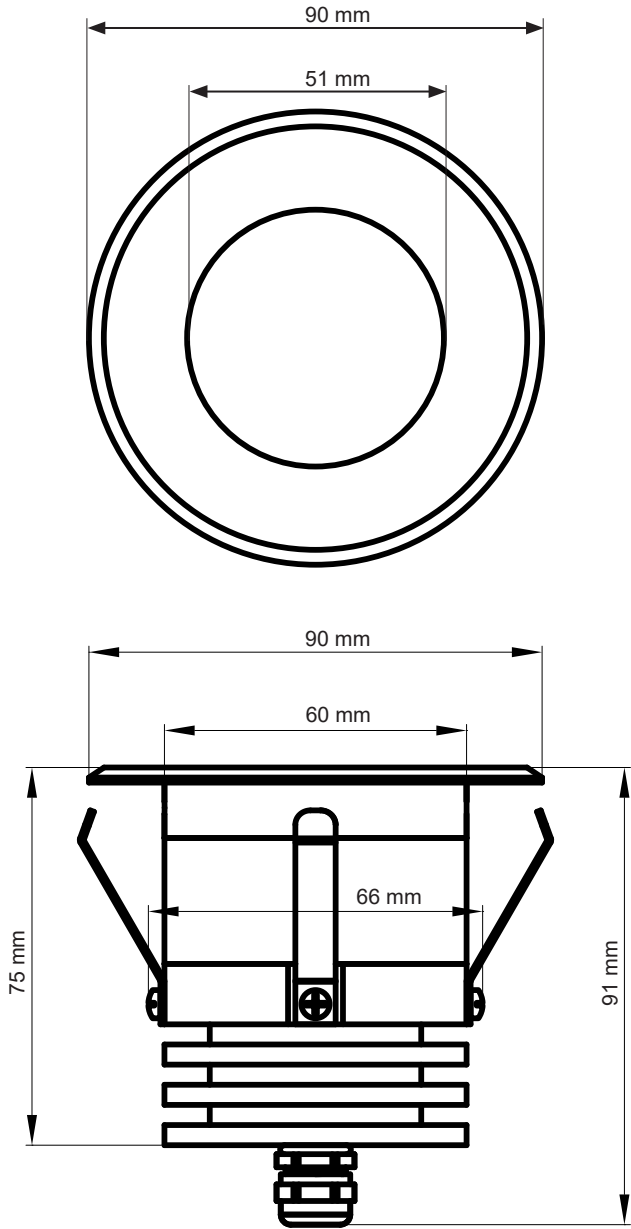

Anschlussplan DMX / Connection DMX:

- V+** Schwarz | Black
- R** Braun | Brown
- G** Gelb/Grün | Yellow/Green
- B** Blau | Blue
- W** Grau | Gray

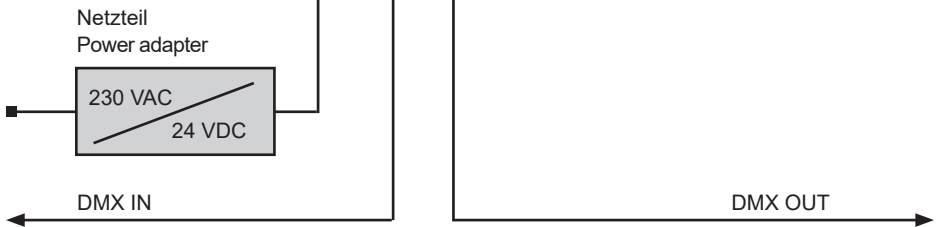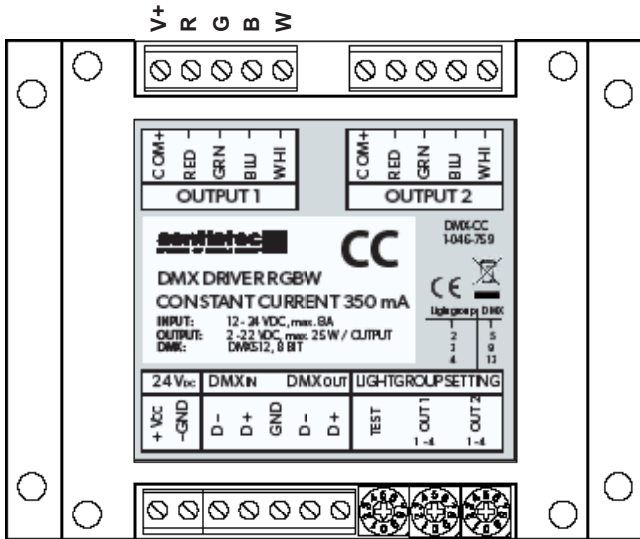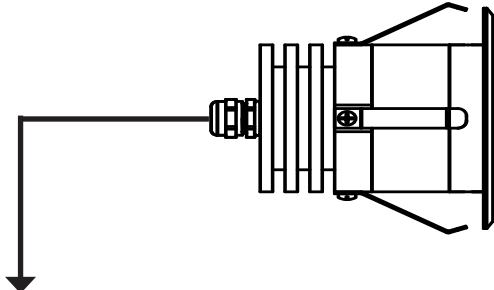

Harvia LED Spot RGBW 5 W

HARVIA

Instructions de montage

Guia de instalação

Item no.

LED-SP-RGBW-5 / 1-049-836

CC

350 mA

FR

PT



**COURANT CONSTANT
CORRENTE CONSTANTE**



**CE UK
CA**

Caractéristiques techniques :

Puissance	5 W
Alimentation	Courant constant CC 4 x 350 mA Anode commune
Rendement lumineux	120 lm
Module de contrôle DMX	DMX-CC ou LC-CC-VP
CRI	Ra > 80
Classe IP	IP65, HR 0-99 %
Température face avant	-25 °C á 125 °C
Température face arrière	-25 °C á 40 °C
Dimensions	Ø 90 x 91 mm [dxh]
Découpe	Ø 68 mm
Verre	Verre dépoli trempé
Boîtier	AL6063
Durée de vie max.	30 000 h
Câble de raccordement	2 m (5 x 0,5 mm ²)


FR

PT

Dados técnicos:

Potência	5 W
Alimentação	Corrente constante CC 4 x 350 mA Ânodo comum
Eficiência luminosa	120 lm
Controlador DMX	DMX-CC ou LC-CC-VP
CRI	Ra > 80
Grau IP	IP65, 0-99% rH
Temperatura na parte da frente	-25 °C a 125 °C
Temperatura na parte de trás	-25 °C a 40 °C
Dimensões	Ø 90 x 91 mm [DxA]
Segmento	Ø 68 mm
Vidro	Vidro leitoso temperado
Caixa	AL6063
Vida útil máx.	30 000 h
Cabo de ligação	2 m (5 x 0,5 mm ²)

Dimensions / Dimensões:

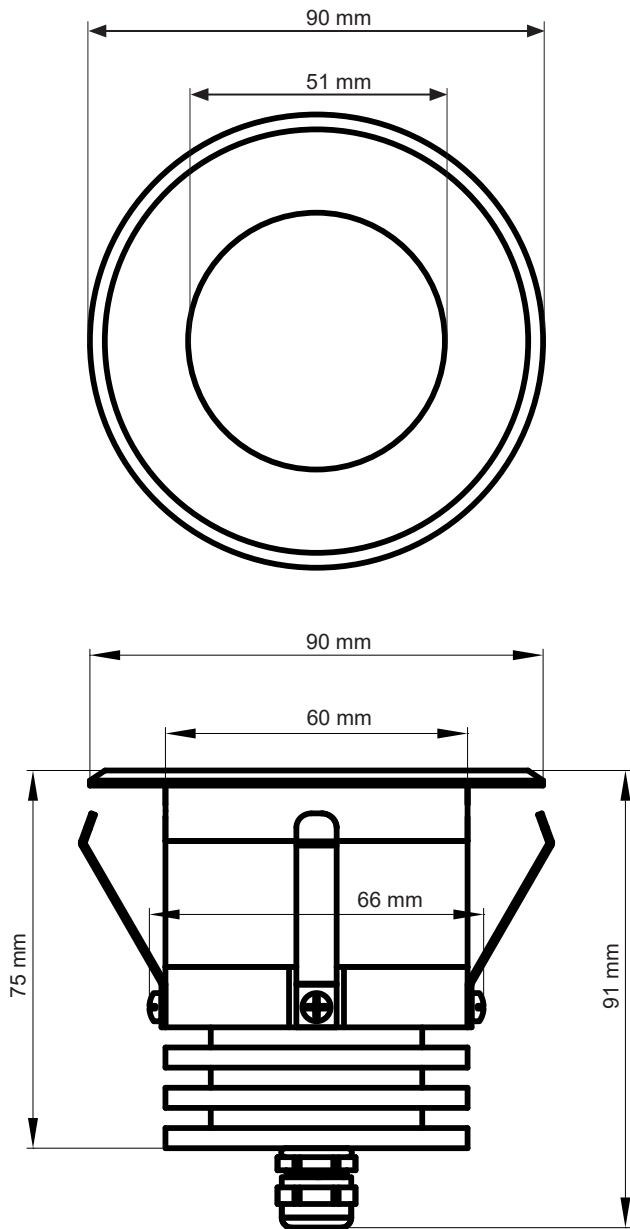


FR



PT

Schéma de raccordement DMX / Esquema de ligações DMX:

- V+** Noir | Preto
- R** Marron | Castanho
- G** Jaune/vert | Amarelo/verde
- B** Bleu | Azul
- W** Gris | Cinzento

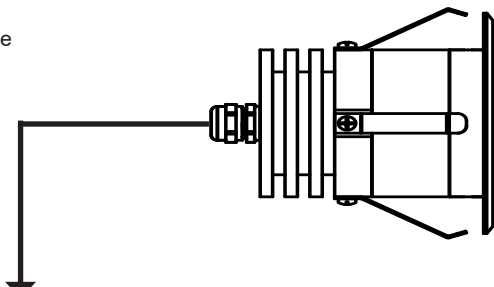

FR
PT

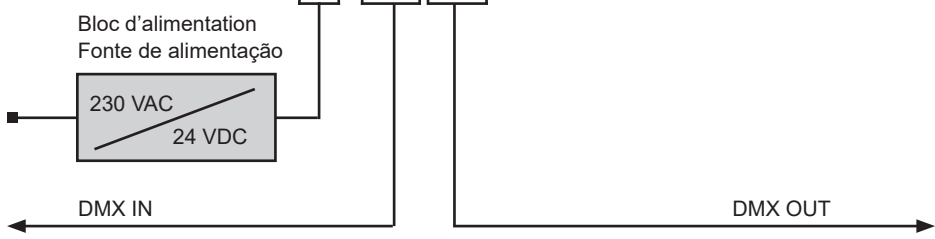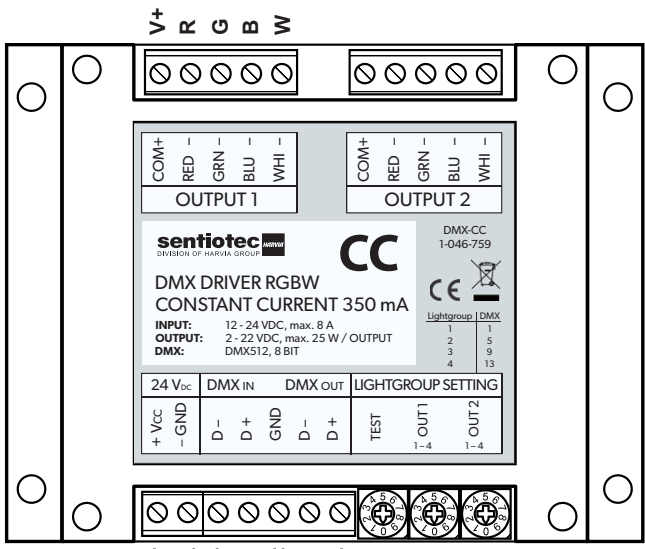

Let's sauna.



@ harviaglobal

GLOBAL

Harvia Finland
Teollisuustie 1-7
40951 Muurame
FINLAND
T +358 207 464 000
harvia@harvia.com

CENTRAL EUROPE

Harvia Austria GmbH
Wartenburger Straße 31
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA
T +43 (0) 7672 22 900-50
info@harvia.com